ALU-SMART

Swiss Design

01/2026 nl – 259 420 01 585 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection



Frame	6 of 8 baleinen Aluminium Geprofileerde bovenstok 38.4 × 1.2 mm Geprofileerde onderstok 35 × 1.5 mm
Functie	Openen door de schuiver omhoog te duwen Traploze hoogteverstelling 40–60 cm Schuine stand door kantelgewricht Aan beide zijden kantelbaar 32°
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 % Zelfspannend door flexibele baleineinden
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Optioneel te bestellen
Elektrotoebehoren	Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Gebruikslocaties

Plaatsing

ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2026
glatz.com

ALU-SMART

De kleine die zich kan aanpassen



Glatz


Assortiment

Frame aluminium, natuurlijk geanodiseerd


Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer
	cm		
○	Ø 200	6	206 00 200 171
	Ø 250	8	206 00 250 171
	Ø 300	8	206 00 300 171
□	200 x 200	8	206 00 201 171
	240 x 240	8	206 00 241 171
▭	210 x 150	6	206 00 212 171
	250 x 200	6	206 00 252 171

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Doorgangshoogte hellend	Totale hoogte	Totale hoogte hellend	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**E**	**F**	**K**	**G**	**L**	**C**		
Ø 200	175	3.5	2.6	70…130	150…210	95…155	180…240	200…260	40 x 40	30	75 (9)
Ø 250	230	3.5	4.4	50…110	150…210	80…140	185…245	217…275	50 x 50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50…90	170…210	85…125	210…250	245…285	60 x 60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.5	4.0	35…95	150…210	95…155	185…245	200…260	40 x 40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.5	5.8	30…70	170…210	100…140	210…250	230…270	50 x 50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.5	3.2	50…110	150…210	110…170	185…245	190…250	40 x 40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.5	5.0	40…80	170…210	110…150	210…250	220…260	50 x 50	40	40 (6)


De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).
De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.
De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.
Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

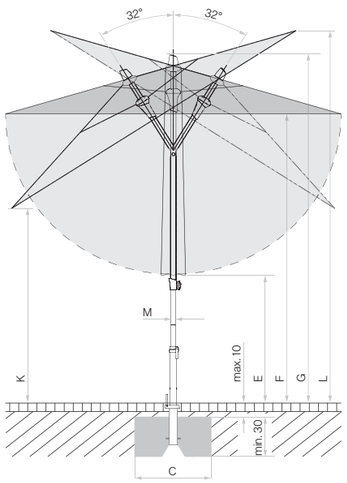

Losse deklaag max. 10 cm,
betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte),
waterafloop garanderen

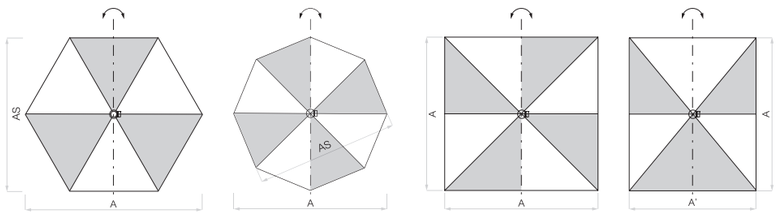

6-delig 8-delig 8-delig 6-delig



Beschermhoes

		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
	Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester		
1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 980
	10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 974

Accessoires

	Elektra		
2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 100

Bevestigingen

	Bodemhulsen		
4	Bodemhuls BT, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis BT	350 01 206 100
	Muurconsole		
5	Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
	Parasolvoeten		
6	Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 016
6	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 116
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 116
6	[1] Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
7	1/2 Granietvoet Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, natuursteen	Staander Z	350 01 109 480
8	Granietvoet Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, natuursteen, mat NIEUW	Staander Z	350 01 109 432
9	[3] Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt		350 01 109 487
9	[3,8] Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 109 486
10	Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 810
11	[3] Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt		350 01 101 001
11	[3,8] Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 101 000
	Parasolvoeten met rollen		
12	[3,7] Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 200
	[3,7] 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 280
13	[1] Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 310
14	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 320
	Bevestiging diverse		
15	Gazonpunt Z, 85 × 150 × 350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 400
16	Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31–40 mm, uit edelstaal 1.4301 / 304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm		350 01 252 005
	Staanders/overgangsbuizen		
17	Staander Z, Ø 35 / 38–39 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 010
17	Staander Z, Ø 35 / 38–39 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 100
18	Overgangsbuis BT, Ø 35 / 38–39 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 206 210

[1] zolang voorradig
[3] enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen
[7] 55 kg: Afstand tot de bodem 7 mm
[8] geschikt voor corrosieve omgevingen

