

FORTELLO® LED Het scherm voor dag en nacht

Glatz
Shade in Swiss Quality



Toepassingslocatie



Plaatsing



De FORTELLO® LED is de parasol voor dag en nacht. Beschermt hij overdag tegen zon en regen, in de avond zorgt de parasol dankzij de in de schoren geïntegreerde ledstrips voor een warmwit licht – naar keuze instelbaar in twee helderheidsniveaus. Als nieuwe aanwinst bij GLATZ voldoet de FORTELLO® LED aan alle eisen van hotelwezen en gastronomie. Dankzij zijn tegengesteld lopende servo-openingsprincipe kan de parasol gemakkelijk worden bediend. Met de tweedelige, geprofileerde mast en het geringe gewicht kan de parasol bovendien op veel plaatsen worden ingezet.



Barca steiger Hamburg

Materiaal en techniek

| | |
|--------------------------|---|
| Frame: | 8-delig uit aluminium alu natuur, 100 % roestvrij, schroeven en nietjes uit edelstaal, met tweedelig geprofileerde mast 67 × 3 mm, tegengesteld openingsprincipe voor gemakkelijk openen. |
| Framemateriaal: | natuurlijk geanodiseerd |
| Framevorm: | rond, rechthoekig of vierkant |
| Parasolbekleding: | zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen stofklasse 5 (100 % polyacryl ca. 300 g/m ²) stofklasse 4 (100 % polyester ca. 250 g/m ²) stofklasse 2 (100 % polyester ca. 220 g/m ²) |
| Volant: | alleen zonder verkrijgbaar |
| Beschermhoes: | optioneel |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Geïntegreerde ledverlichting: | 2 helderheidsniveaus (ca. 90/160 lx) Kleurtemperatuur ca. 3000 K (warmwit) 230 V AC, 50 Hz, 55 W incl. aansluitstekker IP68 Led is in de baleinen geïntegreerd. Upgraden is niet mogelijk. |
| Totale hoogte gesloten: | 345–385 cm |
| Hoogte open: | 270–290 cm |
| Wind: | maximale toegestane windsnelheid open 100 km/h |
| UV-bescherming: | afhankelijk van de tint ≥ 98 % (gebaseerd op testresultaten van „Swiss Quality Testing Service“) |
| Lichtechtheid: | stofklasse 4 en 5 = niveau 7–8 |
| Waterdruk: | stofklasse 4 = 100 mm waterkolom stofklasse 5 ≥ 300 mm waterkolom (afhankelijk van de tint) |

Assortiment

| | Nominale grootte cm | Zijfstand cm | Grondvlak m ² | Sluithoogte cm | Doorgangshoogte cm | Totale hoogte cm | Hoogte open cm | Fundering cm | Minimumgewicht voor voet kg | Max. toeg. windsn. open km/h (Bft.) | Bestelnummer Frame alu natuur |
|---|------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| | A | AS | B | E | F | G | H | C | | | |
| ○ | ∅ 450 | 415 | 14.3 | 130 | 215 | 365 | 290 | 80 × 80 | 120 | 80 (9) | 327 00 450 171 |
| □ | ∅ 350 × 250 | - | 8.8 | 125 | 215 | 350 | 280 | 80 × 80 | 120 | 100 (10) | 327 00 352 171 |
| | ∅ 400 × 300 | - | 12 | 130 | 215 | 375 | 290 | 80 × 80 | 120 | 85 (9) | 327 00 402 171 |
| □ | ∅ 300 × 300 | - | 9 | 125 | 215 | 345 | 270 | 80 × 80 | 120 | 100 (10) | 327 00 301 171 |
| | ∅ 350 × 350 | - | 12.3 | 110 | 215 | 365 | 280 | 80 × 80 | 120 | 85 (9) | 327 00 351 171 |
| | ∅ 400 × 400 | - | 16.0 | 95 | 215 | 385 | 290 | 100 × 100 | 180 | 75 (9) | 327 00 401 171 |


∅8-delig

De opgegeven maten zijn gecaluleerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).




De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankerung.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

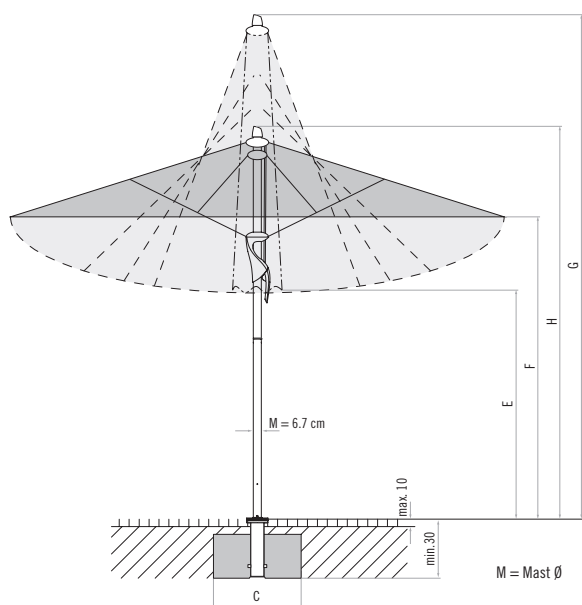

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), waterafvoering

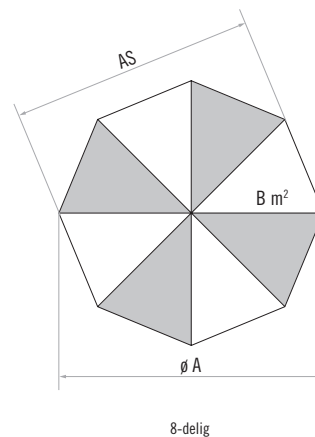


Accessoires

| | Bestelnummer |
|---|----------------|
| Bevestiging M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk) | |
| 1. ³ Frame voor voet met rollen M4, 150 kg, Ø 88 × 17 cm, anthracite (set gewichten absoluut noodzakelijk) | 350 01 102 700 |
| ³ Set gewichten, 4 stuks 35001105600, beton, bij voet met rollen 150 kg (Set gewichten ca. 99 kg) | 350 01 103 600 |
| ³ Beschermhoes voor voet M4, van 150 kg | 350 01 602 600 |
| 2. Voet M4, 120 kg (voor 8 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (zonder platen) | 350 01 108 235 |
| 2. Voet M4, 180 kg (voor 12 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (zonder platen) | 350 01 108 335 |
| 3. Afdekking bij voet M4, 88 × 88 × 5 cm, aluminium geborsteld (imitatie) | 350 01 100 400 |
| Set rollen bij voet M4 (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt | 350 01 100 500 |
| 4. ³ Granieten voet M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, natuursteen, met rollen | 350 01 109 470 |
| 5. Bodemhuls M4, staal verzinkt | 350 01 226 510 |
| 6. Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal verzinkt | 350 01 226 921 |
| 7. Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt | 350 01 226 932 |
| 8. Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt | 350 01 226 930 |
| Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304 | 350 01 229 730 |
| 9. Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal verzinkt | 350 01 229 405 |
| 10. Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal verzinkt | 350 01 229 410 |
| 11. Staander M4, P+, staal verzinkt | 350 01 200 235 |
| Platen bij voet M4 | |
| Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), beton | 350 01 226 908 |
| Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk beton met granietlook | 350 01 226 909 |
| Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), beton | 350 01 226 907 |
| Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuks graniet gepolijst | 350 01 226 906 |
| Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel | |
| 12. Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 315 × 60 cm | 350 01 609 700 |
| Diverses | |
| 13. ¹ Transporteur voor beton voeten 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg en 620 kg | 350 01 909 000 |

¹zolang voorradig

³enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen





Hotel Sheraton, Zurich



Dubai