



Toepassingslocatie



Plaatsing



Deze parasol doet zijn naam alle eer aan: FORTERO® – de sterke – is gemakkelijk te bedienen, groot en robuust. Dankzij het tegen-gesteld lopende servo-principe kan de FORTERO® gemakkelijk worden geopend en gesloten. Zijn slanke design en zijn afmetingen overtuigen: de FORTERO® is ideaal voor grote terrassen. Voor de bevestiging zijn diverse voeten en grondpijpen als vaste verankering beschikbaar. Dankzij zijn stabiele constructie is de FORTERO® bestand tegen wind aan open water of in de bergen.



Materiaal en techniek

Frame:	8-delig uit aluminium alu natuur, 100% roestvrij, schroeven en nietjes uit edelstaal, met tweedelig geprofileerde mast 55 x 2,5 mm, tegengesteld openingsprincipe voor gemakkelijk openen.
Framemateriaal:	natuurlijk geanodiseerd
Framevorm:	rond, rechthoekig of vierkant
Parasolbekleding:	zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen stofklasse 5 (100% polyacryl ca. 300 g/m ²) stofklasse 4 (100% polyester ca. 250 g/m ²) stofklasse 2 (100% polyester ca. 220 g/m ²)
Volant:	alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes:	optioneel
Totale hoogte gesloten:	295–345 cm
Hoogte open:	255–270 cm
Wind:	maximale toegestane windsnelheid open 70 km/h
UV-bescherming:	afhankelijk van de tint ≥ 98% (gebaseerd op testresultaten van „Swiss Quality Testing Service“)
Lichtechtheid:	stofklasse 4 en 5 = niveau 7–8
Waterdruk:	stofklasse 4 = 100 mm waterkolom stofklasse 5 ≥ 300 mm waterkolom (afhankelijk van de tint)

Assortiment

	Nominale grootte cm	Zijafstand cm	Grondvlak m ²	Sluithoogte cm	Doorgangshoogte cm	Totale hoogte cm	Hoogte open cm	Fundering cm	Minimumgewicht voor voet kg	Max. toeg. windsn. open km/h (Bft.)	Bestelnummer Frame alu natuur
	A	AS	B	E	F	G	H	C			
○	°Ø 350	325	8.7	125	205	310	260	70 × 70	90	55 (7)	320 00 350 171
	°Ø 400	370	11.3	120	205	330	270	80 × 80	120	50 (7)	320 00 400 171
□	°300 × 200	-	6.0	120	205	310	260	70 × 70	70	60 (7)	320 00 302 171
	°350 × 250	-	8.8	110	205	335	270	70 × 70	90	55 (7)	320 00 352 171
□	°250 × 250	-	6.3	110	205	295	255	70 × 70	70	70 (8)	320 00 251 171
	°300 × 300	-	9.0	95	205	315	260	70 × 70	90	60 (7)	320 00 301 171
	°350 × 350	-	12.3	85	205	345	270	80 × 80	120	50 (7)	320 00 351 171


°8-delig

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de betonvoet-varianties wijken deze plus 11.5 – 15.5 cm af.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

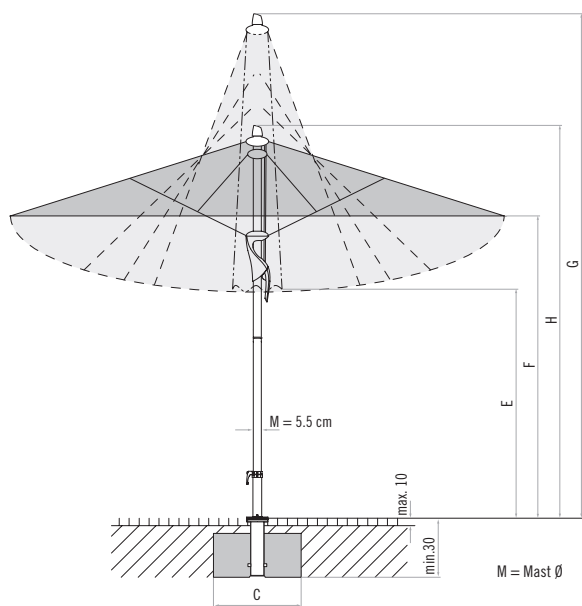


Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), waterafvoeiing



8-delig



8-delig



8-delig

Accessoires

	Bestelnummer
Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)	
1. Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
1. Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
2. Granietvoet Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, natuursteen	350 01 109 512
3. Staalvoet Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, staal verzinkt	350 01 100 310
4. Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal verzinkt	350 01 201 210
4. Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 201 300

³Voet met rollen (set gewichten absoluut noodzakelijk)		
5.	Frame voor voet met rollen 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, anthracite, met staander Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304 (Frame ca. 30 kg)	350 01 102 500
	Set gewichten, 4 stuks 35001105400, beton, bij voet met rollen 100 kg (Set gewichten ca. 70 kg)	350 01 103 500
6.	Beschermhoes voor voet van 100 kg	350 01 602 500
Bevestiging PX (overgangsbuis PX absoluut noodzakelijk)		
7.	Bodemhuls PX, staal verzinkt	350 01 207 001
7.	Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 207 011
8.	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal verzinkt	350 01 206 001
8.	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 206 011
Bevestiging M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk)		
9.	Voet M4, 120 kg (voor 8 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (zonder platen)	350 01 108 235
10.	Afdekking bij voet M4, 88 × 88 × 5 cm, aluminium geborsteld (imitatie)	350 01 100 400
	Set rollen bij voet M4 (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt	350 01 100 500
11.	³ Granieten voet M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, natuursteen, met rollen	350 01 109 470
12.	Bodemhuls M4, staal verzinkt	350 01 226 510
13.	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal verzinkt	350 01 226 921
14.	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	350 01 226 932
15.	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	350 01 226 930
	Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 229 730
16.	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal verzinkt	350 01 229 405
17.	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal verzinkt	350 01 229 410
18.	Staander M4, Ø 48 / 55 mm, staal verzinkt	350 01 200 035
Platen bij voet M4		
	Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), beton	350 01 226 908
	Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk beton met granietlook	350 01 226 909
Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel		
19.	Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 975
Diversen		
20.	Bistrotafel (zilvergrijs)	350 01 900 100
21.	Osyron 8 acculicht voor stok Ø 48 – 68 mm incl. Laadapparaat met eurostekker (typ c), (incl. 1 accu)	350 01 557 960
	Reserve-accu, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyron 8)	350 01 557 970
22.	¹ Transporteur voor beton voeten 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg en 620 kg	350 01 909 000

¹zolang voorradig

³enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen





Kartause, Ittingen



Maag Areal, Zurich



Kartause, Ittingen