



Toepassingslocatie



Plaatsing



De PALAZZO® Noblesse weerstaat windsnelheden tot 95 km/h. Dankzij zijn robuuste constructie beschermt hij optimaal tegen zon en regen. Met 12 omdraaiingen met de handslinger of naar keuze draadloos met geïntegreerde motor kan de parasol worden geopend en gesloten. Het meubilair ondervindt hiervan geen gevolgen, want de sluihoogte bedraagt minimaal 80 cm. Voor een optimale doekspanning zorgt de innovatieve bevestigingstechniek. De parasol is leverbaar in 14 standaarduitvoeringen – optioneel met verwarming en verlichting.






## Materiaal en techniek

<b>Frame:</b>	8-, 10- of 12-delig van aluminium, tegen draaien beveiligde mast (incl. verstevigingsribben), met tegenovergesteld openingsprincipe voor comfortabel openen met slechts enkele slingerdraaien. Geprofileerd GLATZ-mastprofiel Ø 105 mm, wanddikte 4.5 mm, met verstevigingsribben. Baleinen: 23 x 50 mm, met afneembare handslinger.
<b>Framemateriaal:</b>	natuurlijke eloxatie toeslag voor gepoedercoat schermframe in andere RAL-kleuren: prijs op aanvraag
<b>Framevorm:</b>	rond, rechthoekig of vierkant
<b>Aandrijving:</b>	met slinger of met motoraandrijving voor optimaal comfort

<b>Parasolbekleding:</b>	naspanbaar door traploos verstelbare baleinverlenging stofklasse 5 (100% polyacryl ca. 300 g/m <sup>2</sup> )
<b>Volant:</b>	met of zonder verkrijgbaar
<b>Beschermhoes:</b>	optioneel
<b>Totale hoogte gesloten:</b>	393–513 cm
<b>Hoogte open:</b>	310–350 cm
<b>Wind:</b>	maximale toegestane windsnelheid open 95 km/h
<b>UV-bescherming:</b>	afhankelijk van de tint ≥ 98 % (gebaseerd op testresultaten van „Swiss Quality Testing Service“)
<b>Lichtechtheid:</b>	stofklasse 5 = niveau 7–8
<b>Waterdruk:</b>	stofklasse 5 ≥ 300 mm waterkolom (afhankelijk van de tint)

## Assortiment

	Nominale grootte cm	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
		Frame met slinger alu natuur zonder volant	Frame met motor alu natuur zonder volant	Frame met slinger alu natuur met volant	Frame met motor alu natuur met volant
	<sup>9</sup> Ø 450	330 00 450 171	331 00 450 171	330 00 450 170	331 00 450 170
	<sup>9</sup> Ø 500	330 00 500 171	331 00 500 171	330 00 500 170	331 00 500 170
	<sup>10</sup> Ø 600	330 00 600 171	331 00 600 171	330 00 600 170	331 00 600 170
	<sup>10</sup> Ø 700	330 00 700 171	331 00 700 171	330 00 700 170	331 00 700 170
	<sup>9</sup> 450 × 350	330 00 451 171	331 00 451 171	330 00 451 170	331 00 451 170
	<sup>9</sup> 500 × 400	330 00 502 171	331 00 502 171	330 00 502 170	331 00 502 170
	<sup>10</sup> 600 × 400	330 00 622 171	331 00 622 171	330 00 622 170	331 00 622 170
	<sup>10</sup> 600 × 500	330 00 623 171	331 00 623 171	330 00 623 170	331 00 623 170
	<sup>9</sup> 400 × 400	330 00 402 171	331 00 402 171	330 00 402 170	331 00 402 170
	<sup>9</sup> 450 × 450	330 00 452 171	331 00 452 171	330 00 452 170	331 00 452 170
	<sup>9</sup> 500 × 500	330 00 503 171	331 00 503 171	330 00 503 170	331 00 503 170
	<sup>11</sup> 500 × 500	330 00 514 171	331 00 514 171	330 00 514 170	331 00 514 170
	<sup>11</sup> 550 × 550	330 00 551 171	331 00 551 171	330 00 551 170	331 00 551 170
	<sup>11</sup> 600 × 600	330 00 602 171	331 00 602 171	330 00 602 170	331 00 602 170

Nominale grootte cm	Zijfstand cm	Mast Ø cm	Grondvlak m <sup>2</sup>	Draaislingerhoogte cm	Sluithoogte cm	Doorganghoogte cm	Totale hoogte cm	Hoogte open cm	Fundering cm	Minimumgewicht voor voet kg	<sup>12</sup> Max. toeg. windsn. open km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
<sup>9</sup> Ø 450	416	10.5	14.3	69	160	210	393	310	100 × 100	240	85 (9)
<sup>9</sup> Ø 500	462	10.5	17.7	69	150	210	409	310	100 × 100	240	75 (9)
<sup>10</sup> Ø 600	571	10.5	27.0	69	105	210	412	310	125 × 125	430	80 (9)
<sup>10</sup> Ø 700	665	10.5	36.8	88	85	210	444	330	135 × 135	620	70 (8)
<sup>9</sup> 450 × 350	-	10.5	15.8	69	115	210	407	310	100 × 100	240	85 (9)
<sup>9</sup> 500 × 400	-	10.5	20.0	88	100	210	430	329	100 × 100	430	70 (8)
<sup>10</sup> 600 × 400	-	10.5	24.0	70	80	210	455	350	135 × 135	430	75 (9)
<sup>10</sup> 600 × 500	-	10.5	30.0	70	82	210	486	350	135 × 135	430	70 (8)
<sup>9</sup> 400 × 400	-	10.5	16.0	69	125	210	410	310	100 × 100	240	95 (10)
<sup>9</sup> 450 × 450	-	10.5	20.3	88	100	210	427	330	120 × 120	430	80 (9)
<sup>9</sup> 500 × 500	-	10.5	25.0	88	82	210	444	329	120 × 120	430	70 (8)
<sup>11</sup> 500 × 500	-	10.5	25.0	88	80	210	443	329	125 × 125	430	85 (9)
<sup>11</sup> 550 × 550	-	10.5	30.3	70	92	210	494	350	135 × 135	430	75 (9)
<sup>11</sup> 600 × 600	-	10.5	36.0	70	80	210	513	349	135 × 135	620	65 (8)

<sup>9</sup> 8-delig

<sup>10</sup> 10-delig

<sup>11</sup> 12-delig

<sup>12</sup> met volant 10 km/u minder

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4/M8. Bij de betonvoet-varianten wijken deze onbeduidend af. Behalve bij voet M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

Het openen en sluiten met een accuboormachine is niet toegestaan.

## Accessoires

	Bestelnummer	
<b>Bevestiging M4 / M8 / M16 (staander of opstelscharnier absoluut noodzakelijk)</b>		
1. Voet M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 of 12 betonelementen) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, staal verzinkt (zonder platen)	350 01 226 945	
2. Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal verzinkt	350 01 226 921	
<b>Bevestiging M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk)</b>		
3. Voet M4, 240 kg, (voor 16 platen 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (zonder platen)	350 01 108 435	
4. Afdekking bij voet M4, 88 × 88 × 5 cm, aluminium geborsteld (imitatie)	350 01 100 400	
Set rollen bij voet M4 (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt	350 01 100 500	
5. Bodemhuls M4, staal verzinkt	350 01 226 510	
6. Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	350 01 226 932	
7. Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	350 01 226 930	
Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 229 730	
8. Staander M4 met profiel PzS / PzN, staal verzinkt (met afdekking, stel-, sluit- en nivelleerbaar)	350 01 227 040	
<b>Bevestiging M8 (opstelscharnier M8 absoluut noodzakelijk)</b>		
9. Bodemhuls M8, staal verzinkt	350 01 226 000	
Montageplaat M8 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	350 01 229 707	
Montageplaat M8 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	350 01 229 705	
Montageplaat M8 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 229 732	
10. Opstelscharnier M8 met profiel PzS / PzN, staal verzinkt (stel-, sluit- en nivelleerbaar)	350 01 225 040	
<b>Betonelementen bij voet M4 / M8 / M16</b>		
Betonelementset, 8 stuks, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), beton	350 01 226 948	
Betonelementset, 12 stuks, 49 × 49 × 9.4 cm, (ca. 570 kg), beton	350 01 226 946	
<b>Platen bij voet M4</b>		
Platenset, 16 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), beton	350 01 226 904	
Platenset, 16 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 stuks beton, 4 stuks graniet gepolijst	350 01 226 903	
<b>Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel</b>		
	<b>passend bij parasolgrootte in cm</b>	
11. Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 325 × 90 cm	Ø 450 / Ø 500	350 01 609 811
11. Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 400 × 100 cm	Ø 600/450 × 350/500 × 400/550 × 450/400 × 400/450 × 450/500 × 500	350 01 609 821
11. Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 480 × 110 cm	Ø 700 / 600 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600	350 01 609 831
<b><sup>5</sup> Regengoot en zijwand (alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)</b>		
12. Regengoot conisch 350 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 332 XXX
12. Regengoot conisch 400 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 334 XXX
12. Regengoot conisch 450 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 336 XXX
12. Regengoot conisch 500 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 338 XXX
12. Regengoot conisch 500 cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 340 XXX
12. Regengoot conisch 500 cm, PzNS, <sup>6</sup> 3/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 342 XXX
12. Regengoot conisch 500 cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/3, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 344 XXX
12. Regengoot conisch 550 cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 348 XXX
12. Regengoot conisch 600 cm, PzNS, <sup>6</sup> 4/4, incl. bevestigingsset polyacryl/PVC		350 01 709 350 XXX
13. Zijwand 350 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 450 XXX
13. Zijwand 400 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 452 XXX
13. Zijwand 450 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 454 XXX
13. Zijwand 500 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 456 XXX
13. Zijwand 500 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 458 XXX
13. Zijwand 550 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 460 XXX
13. Zijwand 600 × 230 cm, PzN, <sup>6</sup> 3/ incl. bevestigingsset polyacryl		350 01 759 462 XXX

<sup>5</sup> informatie stofkleur absoluut noodzakelijk

<sup>6</sup> Aantal bevestigingspunten (schoren). Bij regengoot links / rechts in afvoerrichting gezien.

## Accessoires


	Bestelnummer
<b>Accessoires PALAZZO® Noblesse met slinger</b>	
14./15. <sup>6</sup> Besturing Pz14 voor leds, 1 × 230V, 10A (3- of 7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 010
15. Besturing Pz14 voor verwarming, 3 × 400V, 16A (3- of 7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 020
14./15. <sup>6</sup> Besturing Pz14 voor led en verwarming, 3 × 400V, 16A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 030
14./15. <sup>6</sup> Besturing Pz14 voor led en verwarming, 1 × 230V, 16A max. 2 verwarmingsstralers 1500W of 20A max. 4 verwarmingsstralers 1000W (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 035
<b>Accessoires PALAZZO® noblesse E met motor (accessoires absoluut noodzakelijk)</b>	
15. Besturing Pz14 voor motor, 1 × 230V, 10A (3-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 100
14./15. <sup>6</sup> Besturing Pz14 voor led en motor, 1 × 230V, 10A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 110
15. Besturing Pz14 voor verwarming en motor, 3 × 400V, 16A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 120
14./15. <sup>6</sup> Besturing Pz14 voor led, verwarming en motor, 3 × 400V, 16A (7-kanaals afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 559 130
<b>Elektratoebehoren</b>	
16. Afstandsbediening, voor wandmontage, IP20, 3-kanaals, wit	350 01 555 270
16. Afstandsbediening, voor wandmontage, IP20, 7-kanaals, wit	350 01 555 280
16. Afstandsbediening, incl. wandhouder, IP20, 7-kanaals, zwart	350 01 555 290
17. Verwarmingsstraler (infraroodstraler) bij besturing Pz14, aluminium gepolijst, 1500 W, 230 V, 6,5 A, (incl. kabel, max. 4 verwarmingsstralers per scherm monteerbaar)	350 01 570 320
<b>Diversen</b>	
Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 8-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	350 01 900 832
Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 10-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	350 01 901 032
Edelstaal-kit (asbok- en scharnierset 12-delig, slot) voor toepassingen in corrosieve omgeving	350 01 901 232
<sup>14</sup> Bindsysteem, PzN 450 × 350, 400 × 400	350 01 900 200
<sup>14</sup> Bindsysteem, PzN 500 × 400, 450 × 450	350 01 900 210
<sup>14</sup> Bindsysteem, PzN 500 × 500	350 01 900 220
<sup>14</sup> Bindsysteem, PzN 600 × 500, 550 × 550	350 01 900 230
<sup>14</sup> Bindsysteem, PzN 600 × 400	350 01 900 240
<sup>14</sup> Bindsysteem, PzN 600 × 600	350 01 900 250
18. <sup>13</sup> Botsbeveiliging voor schermmast, grijs, afneembaar, H = 85 cm	350 01 906 200
19. <sup>1</sup> Transporteur voor beton voeten: 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg en 620 kg	350 01 909 000


<sup>1</sup> zolang voorradig

<sup>6</sup> Incl. 4 ledstrips warm wit. Uitvoering LED ook als indirecte verlichting. De strips worden op de vorken gemonteerd/voorbereid. Extra het artikelnummer 350 01 559 559 gebruiken.


<sup>13</sup> Bij bepaalde schermgrootten moet de botsbeveiliging vóór het sluiten van het scherm verwijderd worden. Zie tabel sluielhoogte (E)

<sup>14</sup> Enkel verkrijgbaar in combinatie met een nieuwe parasol of nieuw overtrek.


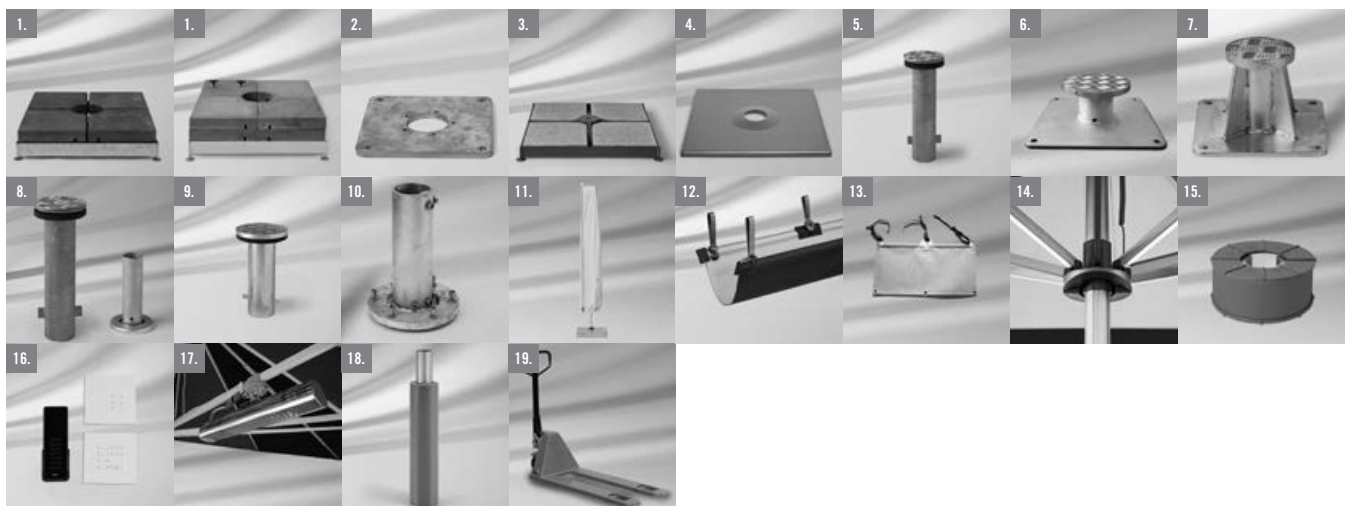





8-delig




10-delig

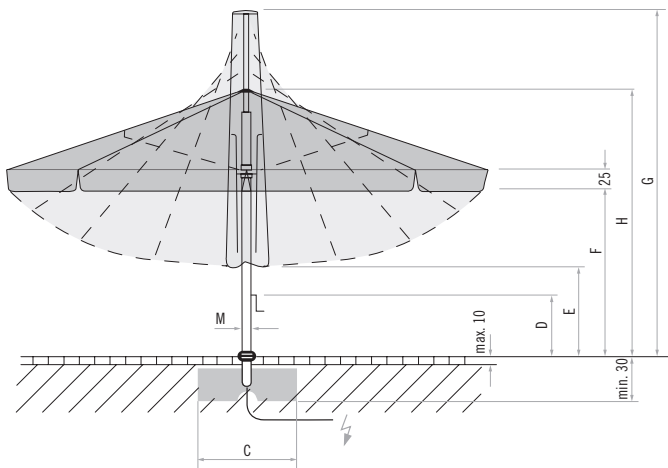


8-delig



10-delig



8-delig



12-delig

Losse deklaag max. 10 cm, beton dikte min. 30 cm  
(let op de vorstdiepte), waterafvoering,  
1 toevoerleiding elektrisch.



Allianz Versicherung, Richti Areal, Wallisellen



Airport Hotel Sheraton, Düsseldorf



Woonhuis