

AURA

De majestueuze houten parasol



Glatz 

Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame Eucalyptushout
	cm		
<input type="checkbox"/>	350×350	8-delig	111 00 351 751
	400×400	8-delig	111 00 401 751

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte/open	Slingerhoogte	Masthoogte	Lengte draagarm	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		M ¹	B	E	F	G ¹ /G ²	D	M ²	Z	C		
350×350	-	8.8×14	12.3	45	220	297/275	62	279	195	80×80	310	45 (6)
400×400	-	8.8×14	16	18	220	305/285	62	287	220	100×100	310	40 (6)



De aangegeven maten zijn berekende gemiddelden en kunnen bij het product licht afwijken ($\pm 2\% \pm 5$ cm)

De hoogteafmetingen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voetvarianten wijken deze licht af.

De maximaal toegestane windsnelheid volgens tabel geldt voor horizontaal opgesteld parasoldeel en vereist een vaste verankering in de grond. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols moet een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en ook ten opzichte van muren worden aangehouden.

Het openen en sluiten met een accuboormachine is niet toegestaan.

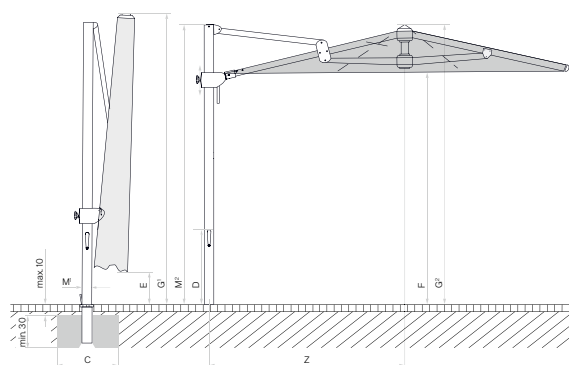

8-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte
min. 30 cm (let op de vorstdiepte),
Waterafloop garanderen

Accessoires

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Aura, 350 × 350 cm	350 01 609 731
1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Aura, 400 × 400 cm	350 01 609 741

Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100

Bevestigingen

Bodemhuls

4	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	350 01 226 510
---	--	----------------

Montageplaten

5	Montageplaat M4/M8, 30 × 30 × 1,5 cm, staal thermisch verzinkt	350 01 226 921
6	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	350 01 226 932

7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	350 01 226 930
---	--	----------------

Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304

350 01 229 730

Parasolvoeten

8	Parasolvoetframe M4/M8/M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)	350 01 226 945
---	---	----------------

	Betonelementset, 4 × 65 kg, voor 310 kg voet, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), beton	350 01 226 952
--	--	----------------

9	Afdekking voor M4/M8/M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs	350 01 227 517
---	---	----------------

10	Afdekking voor M4/M8/M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet	350 01 227 530
----	--	----------------



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10



Frame	<p>8-delig</p> <p>Krukaandrijving voor openen en sluiten (afneembare kruk)</p> <p>360° draaimechanisme met kogellagers en vergrendelingshendel aan de mast</p> <p>Hoogwaardig gelakt eucalyptushout, met stabiliserende aluminium kern, baleinen van eucalyptushout, roestvrij- en aluminium componenten zilver gepoedercoat</p> <p>Functie: Parasoldak tegen mast kantelbaar</p> <p>Framedak: vierkant</p>
Frame kleur	Kleurloos gelakt eucalyptushout
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 %
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Toepassing



Plaatsing



AURA
© Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2024
glatz.com