

FORTELLO® / FORTELLO® LED

De winddichte tuinparasol





Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer met LED	Bestelnummer zonder LED
	cm			
	Ø 400	8-delig	328 00 400 171 ²	325 00 400 171
	300×300	8-delig	328 00 301 171 ²	325 00 301 171
	350×350	8-delig	328 00 351 171 ²	325 00 351 171
	400×400	8-delig	328 00 401 171 ²	325 00 401 171
	400×300	8-delig	328 00 402 171 ²	325 00 402 171

² Parasol zonder batterijpakket. Batterijpakket moet als accessoire worden besteld. Niet aanbevolen voor kustregio's.



Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangs- hoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimum- gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80×80	120	80 (9)
300×300	-	6.7	9	125	215	345	270	80×80	120	90 (10)
350×350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80×80	120	80 (9)
400×400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100×100	180	70 (8)
400×300	-	6.7	12	130	215	375	290	80×80	120	80 (9)

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm. Bij de granietvoet, 120 kg wijken deze af met plus 9.5 cm en bij de granietvoet met set rollen met plus 14 cm.

Bij gebruik PX bodemhuls met adapter op M4: plus 10.5 cm.


De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende. Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

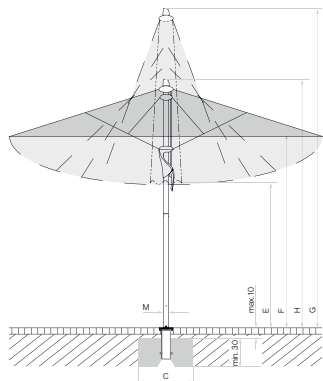

8-delig



8-delig



8-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen



Posities van de led bij Fortelle LED

Accessoires		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester			
1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 701
Elektra			
2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100
² Oplaadbare batterij, 14.4 V, 6.8 Ah, 100 Wh			350 01 565 500
Bevestigingen			
Bodemhuls			
4	Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Adapter PX voor M4 + Staander M4, P ²	350 01 207 001
5	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ²	350 01 226 510
Adapters			
6	Adapter PX voor M4	Staander M4, P ²	350 01 221 800
Montageplaten			
7	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ²	350 01 226 921
8	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ²	350 01 226 932
9	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ²	350 01 226 930
10	Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat, staal thermisch verzinkt NIEUW	Staander M4, P ²	350 01 222 510
Muurconsole			
11	muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ²	350 01 229 405
12	muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P ²	350 01 229 410

² Parasol zonder batterijpakket. Batterijpakket moet als accessoire worden besteld. Niet aanbevolen voor kustregio's.



Bevestigingen		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Parasolvoeten			
13	Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4, P*	350 01 108 235
	Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), beton		350 01 226 908
	Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 909
14	Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 617
15	Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 630
13	Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4, P*	350 01 108 335
	Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), beton		350 01 226 907
	Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 906
14	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 717
15	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 730
16	^{3,6} Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
17	Granietvoet M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, natuursteen NIEUW	Staander M4, P*	350 01 109 495
18	³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
18	^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
Parasolvoeten met rollen			
19	^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P* + Afdekplaat	350 01 113 610
20	^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P* + Afdekplaat	350 01 113 620
	Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		350 01 110 500
21	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 710
22	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 720
19	^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P* + Afdekplaat	350 01 113 810
20	^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P* + Afdekplaat	350 01 113 820
	Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg)		350 01 110 800
21	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 910
22	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 920
Staanders/overgangsbuizen			
23	Staander M4, P*, staal thermisch verzinkt		350 01 200 235

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁶ Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet

⁷ 120 kg / 180 kg: Afstand tot de bodem 13 mm

⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen

FORTELLO® / FORTELLO® LED



Frame

8-delig

Tweedelig geprofileerde mast 67 × 3 mm

Moeiteloos openen dankzij openingsprincipe in tegengestelde richting

Snelle en eenvoudige bediening dankzij spanhendel

Kan boven gedekte tafels worden gesloten (95 – 135 cm)

Schuiver en kroon van robuust drukgegoten aluminium

Schroeven en nagels van roestvrij staal

Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden

Framedak: rond, vierkant, rechthoekig

FORTELLO LED:

In baleinen geïntegreerde, dimbare led-strips met oplaadbare batterij

Kleurtemperatuur ca. 2700 K (warm wit), 3200 Lumen, verlichtingsduur op aanbevolen helderheid 10 h

Frame kleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasoldoek

Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %

Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant

Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes


Optioneel te bestellen

Elektrotoebehoren

Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



FORTELLO®,
© Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2025
glatz.com