

SOMBRANO® S⁺
Het paradepaardje





Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur	Bestelnummer Frame antraciet
	cm			
	Ø 350	8-delig	085 00 350 171	085 00 350 301
	Ø 400	8-delig	085 00 400 171	085 00 400 301
	300×300	8-delig	085 00 310 171	085 00 310 301
	350×350	8-delig	085 00 351 171	085 00 351 301
	400×300	8-delig	085 00 402 171	085 00 402 301


Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger- hoogte	Slui- thoogte	Door- gangs- hoogte	Tolerantie doorgangs- hoogte	Totale doorgangs- hoogte/ open	Mast- hoogte	Vooruit stekend	Lengte draagarm	Fundering	Minimum- gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F		G ¹ /G ²	M ²	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6×9.5	9.6	69	90	205	9.1	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6×9.5	12.6	69	85	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
300×300	-	6.6×9.5	9	69	55	215	9.3	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
350×350	-	6.6×9.5	12.2	69	40	215	9.3	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
400×300	-	6.6×9.5	12	69	35	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm. Bij de granietvoet, 120 kg wijken deze af met plus 9.5 cm en bij de granietvoet met set rollen met plus 14 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

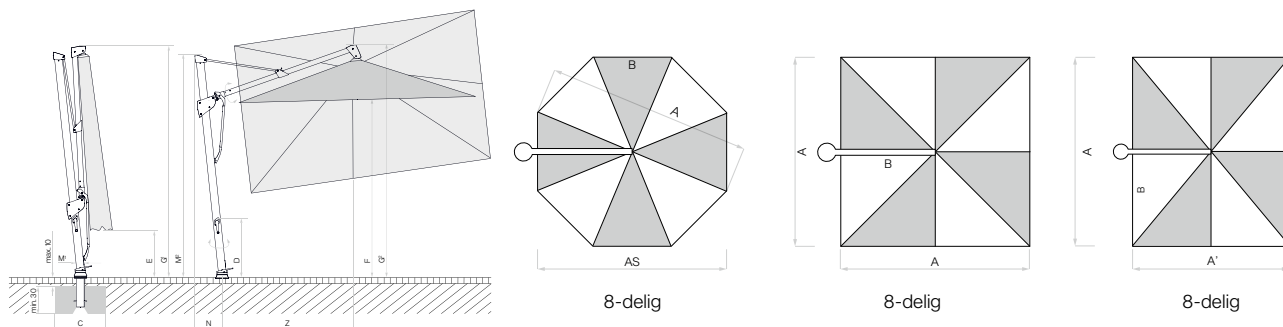

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

Accessoires

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Sombrano, Ø 350, 300 × 300 cm	350 01 221 492
	5 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Sombrano, Ø 350, 300 × 300 cm	350 01 221 493
1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Sombrano, Ø 400, 400 × 300, 350 × 350 cm	350 01 221 502
	5 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Sombrano, Ø 400, 400 × 300, 350 × 350 cm	350 01 221 503
Elektra		
2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100

Bevestigingen

Bodemhuls

4	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	350 01 226 510
---	--	----------------

Montageplaten

5	Montageplaat M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	350 01 226 921
6	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	350 01 226 932
7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	350 01 226 930
8	Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat, staal thermisch verzinkt NIEUW	350 01 222 510

Muurconsole

9	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	350 01 229 405
10	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	350 01 229 410



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




11




12



13



14



15




16



17



18



19

Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Parasolvoeten		
11 Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40×40×4 cm) 91×91×11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)		350 01 108 235
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), beton		350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 909
12 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96×96×11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 617
13 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96×96×11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 630
11 Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40×40×4 cm) 91×91×15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)		350 01 108 335
Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), beton		350 01 226 907
Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 906
12 Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 717
13 Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 730
^{3,6} Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
14 Granietvoet M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, natuursteen NIEUW		350 01 109 495
15 ³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
15 ^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
Parasolvoeten met rollen		
16 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Afdekplaat	350 01 113 610
17 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Afdekplaat	350 01 113 620
Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		350 01 110 500
18 Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 710
19 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 720
16 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Afdekplaat	350 01 113 810
17 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Afdekplaat	350 01 113 820
Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg)		350 01 110 800
18 Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 910
19 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 920

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁶ Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet

⁷ 120 kg / 180 kg: Afstand tot de bodem 13 mm


⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen



Frame	<p>8-delig</p> <p>Mastprofiel ovaal 66×95×3 mm</p> <p>Slingeraandrijving voor openen en sluiten</p> <p>Dakhelling aan beide kanten tot 54° met behulp van stuurstang</p> <p>Met draaivoet met kogellager met pedaal 360° draaibaar</p> <p>Slingerbehuizing, wagen, draagarmgeleiding en -kop van gegoten aluminium</p> <p>Schroeven en nagels van roestvrij staal</p> <p>Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden</p> <p>Framedak: rond, vierkant, rechthoekig</p>
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium (RAL 7016)
Parasoldoek	<p>Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (alleen in antracietkleurig frame)</p>
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



SOMBRANO® S+
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2025
glatz.com