

TWIST

Een ergonomisch perfect puristisch design



Glatz 



Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame mat wit	Bestelnummer Frame antraciet
	cm			
	Ø 270	8-delig	207 00 270 161	207 00 270 301
	Ø 300	8-delig	207 00 300 161	207 00 300 301
	Ø 330	8-delig	207 00 330 161	207 00 330 301
	240×240	8-delig	207 00 241 161	207 00 241 301
	210×150	6-delig	207 00 212 161	207 00 212 301
	250×200	6-delig	207 00 252 161	207 00 252 301

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	*Sluithoogte	*Draaislinger- hoogte	*Doorgangs- hoogte / hellend	*Totale hoogte / hellend	Fundering	Minimum- gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	D	F/K	G/L	C		
Ø 270	250	4.5	5.2	100	90	205/130	235/275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	4.5	6.4	90	90	205/120	240/280	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	4.5	7.7	75	90	205/115	240/290	60×60	55	45 (6)
240×240	-	4.5	5.8	70	90	205/135	240/265	50×50	40	45 (6)
210×150	-	4.5	3.2	105	90	205/160	230/245	50×50	30	55 (7)
250×200	-	4.5	5.0	80	90	205/150	240/255	50×50	40	45 (6)

* Bij onderstok met hoogteverstelling: opgegeven waarden +5 cm / -20 cm



De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

Traditioneel wordt de nominale afmeting berekend als dubbele schoorlengte. Zodoende kan de nominale afmeting buiten de opgegeven tolerantie liggen.


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

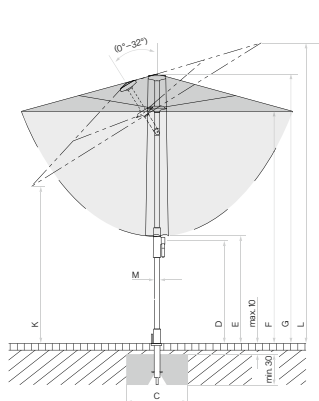

8-delig



8-delig



6-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte
min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop
garanderen

Accessoires		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester			
1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 980
	10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 974
Elektra			
2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

Bevestigingen		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bodemhuls			
4	Bodemhuls BT, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis BT	350 01 206 100
Muurconsole			
5	Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
Parasolvoeten			
6	Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 016
6	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 116
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 116
6	¹ Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
6	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 216
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 216
7	1/2 Granietvoet Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, natuursteen	Staander Z	350 01 109 480
8	Granietvoet Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, natuursteen. Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 467
8	Granietvoet Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, natuursteen. Beschikbaar vanaf ca. maart 2025. NIEUW	Staander Z	350 01 109 447
9	³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
9	^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
10	Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 810
10	Staalvoet Z 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 910
11	³ Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt Beschikbaar vanaf ca. februari 2025. NIEUW		350 01 101 001
11	^{3,8} Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 101 000
Parasolvoeten met rollen			
12	^{1,3} Granietvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 465
12	^{1,3} Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 445
13	^{3,7} Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 200
	^{3,7} 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	350 01 113 280
14	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 310
15	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 320
Onderstok			
	Onderstok met hoogteverstelling tot 25 cm (+5 cm / -20 cm), mat wit	Staander Z / Overgangsbuis BT	350 01 902 716
	Onderstok met hoogteverstelling tot 25 cm (+5 cm / -20 cm), antraciet	Staander Z / Overgangsbuis BT	350 01 902 730
Diverse bevestigingsmethoden			
16	Gazonpunt Z, 85 × 150 × 350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 400
Staanders/overgangsbuizen			
17	Staander Z, intern, Ø 40 / 37 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 610
18	Overgangsbuis BT, intern, Ø 40 / 37 mm, staal thermisch verzinkt, incl. afdekking mat wit		350 01 201 816
19	Overgangsbuis BT, intern, Ø 40 / 37 mm, staal thermisch verzinkt, incl. afdekking antraciet		350 01 201 830

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁷ 55 kg: Afstand tot de bodem 7 mm

⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen

TWIST



reddot winner 2023

Frame

6- of 8-delig
Stok Ø 45 mm
Slinger met automatische uitlijning
Hoogwaardig design
Functie: staande buis aan de binnenkant, alle bedieningsfuncties op heuphoogte:
Openen/sluiten met slinger, kantelen met behulp van draaigreep 32°, 360° draaien met behulp van klemhendel
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Stofhoeken zijn met leer versterkt (stofkwaliteit 5, 4)
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig

Frame kleur

Mat wit of antraciet gepoedercoat aluminium

Parasoldoek

Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant

Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes


Optioneel te bestellen

Toebehoren


Onderstok met hoogteverstelling

Elektrotoebehoren

Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



TWIST,
© Int. Patents pend.

Geldig van 1.1.2025
glatz.com