

ALU-SMART

De kleine die zich kan aanpassen




Glatz 


ALU-SMART



Frame	6- of 8- delig Stok Ø 35 mm Functie: Eenvoudig openen met schuiver zonder op de knop te drukken, traploze hoogteverstelling 40–60 cm aan beide zijden kantelbaar 32° Ideaal voor het balkon Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden Framedak: rond, vierkant, rechthoekig
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m ² , UV-Protection > 98 %
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Optioneel te bestellen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Toepassing



Plaatsing



ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Swiss
Design

Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur
○	Ø 200	6-delig	206 00 200 171
	Ø 220	8-delig	206 00 220 171
	Ø 250	8-delig	206 00 250 171
	Ø 300	8-delig	206 00 300 171
□	200×200	8-delig	206 00 201 171
	240×240	8-delig	206 00 241 171
□	210×150	6-delig	206 00 212 171
	250×200	6-delig	206 00 252 171






Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Doorgangshoogte parasoldeel hellend	Totale hoogte parasoldeel hellend	Fundament	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

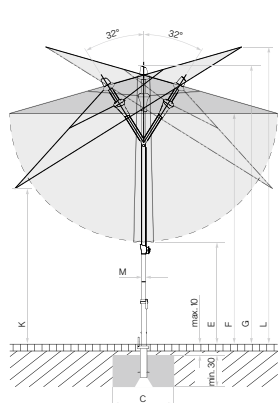

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

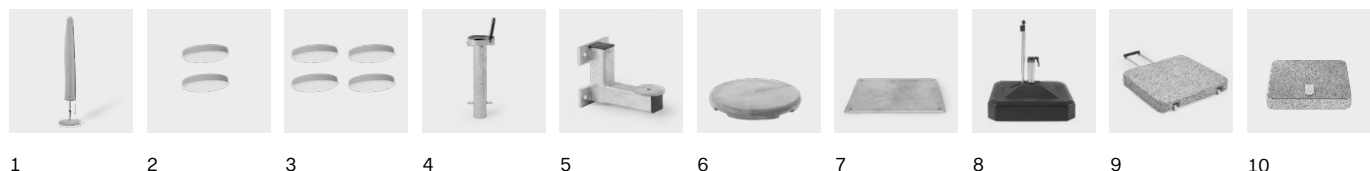

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accessoires

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 980
	10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 974

Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

Bevestigingen

Bodenhuls

4	Bodenhuls BT, staal verzinkt	Overgangsbuis BT	350 01 206 100
---	------------------------------	------------------	----------------

Muurconsole

5	Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
---	---------------------------------------	------------	----------------

Parasolvoeten

6	Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 532
6	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Staander Z	350 01 109 533
7	Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal verzinkt	Staander Z	350 01 100 210

Parasolvoeten met rollen

8	³ Frame voor voet met rollen 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, incl. afdekking zwart, met staander Ø 35 / 38–39 mm, aluminium gepolijst (Frame ca. 13 kg)	Set gewichten	350 01 102 300
	Set gewichten bij voet met rollen 45 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 32 kg)		350 01 103 300
	Beschermhoes voor voet met rollen 45 kg		350 01 602 300
9	³ Granietvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 465
9	³ Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 445
10	³ Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat) NIEUW	Staander Z + Afdekplaat	350 01 110 000
	Afdekplaat grijs voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 110
	Afdekplaat antraciet voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 120
	Afdekplaat zand voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, kunststof NIEUW		350 01 110 130
11	^{1,3} Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	Staander Z	350 01 102 900
	^{1,3} 1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	Staander Z	350 01 102 950

Staanders/overgangsbuizen

12	Staander Z, Ø 35 / 38–39 mm, staal verzinkt		350 01 201 010
12	Staander Z, Ø 35 / 38–39 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 100
13	Overgangsbuis BT, Ø 35 / 38–39 mm, staal verzinkt		350 01 206 210

Diverse bevestigingsmethoden

14	Gazonpunt Z, 85 × 150 × 350 mm, staal verzinkt	Staander Z	350 01 205 400
15	Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31–40 mm, uit edelstaal 1.4301 / 304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm		350 01 252 005

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen



11

12

13

14

15





Glatz AG
Parasols
Seizoen 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

