



AMBIENTE Nova  
Ook 's avonds sfeer

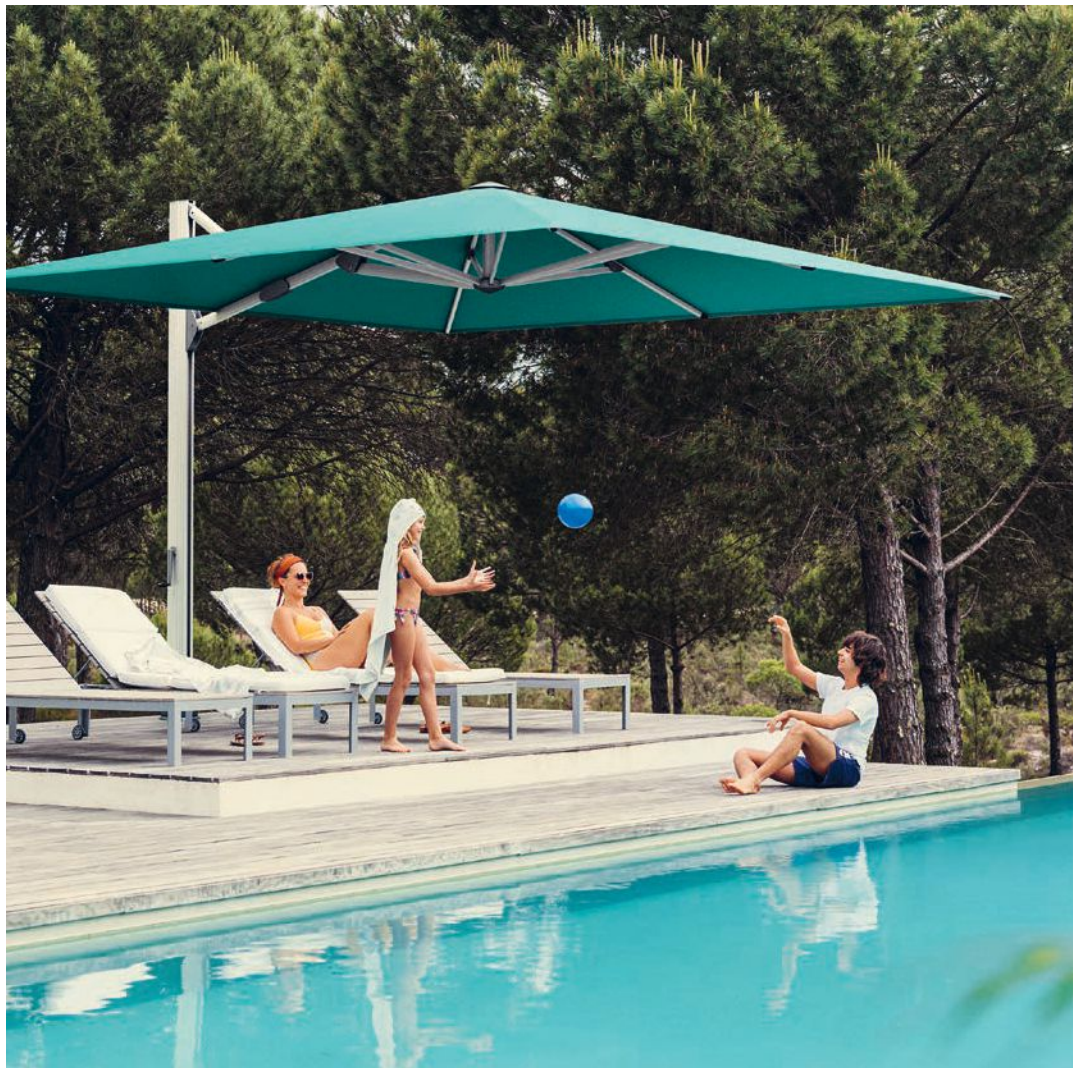

# AMBIENTE Nova

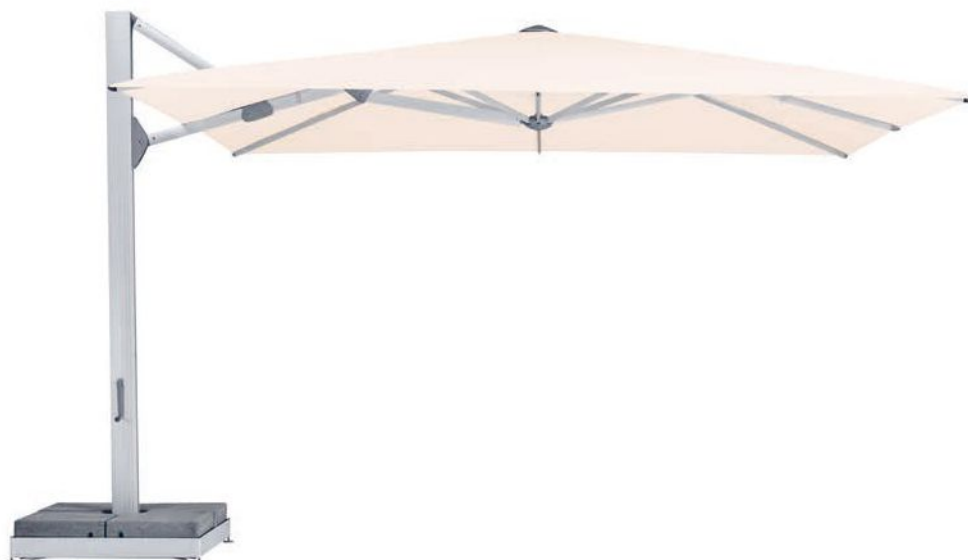

## Materiaal en techniek

- Frame:** 8-delig van aluminium met slingeraandrijving. Voor het patent van aangemeld openingsmechanisme voor bijzonder hoge sluihoogtes. Geprofileerd mastprofiel, 85 x 145 mm. Wanddikte: 2-5 mm. Daklijst: 33 x 20 mm, met afneembare handslinger.
- Framekleur** Natuurlijk geanodiseerd  
Poedergecoat parasolframe in antraciet RAL 7016,  
zijdemat: gratis. Poedergecoat parasolframe in andere RAL-kleuren: Prijs toeslag op aanvraag
- Framevorm:** rond, rechthoekig of vierkant
- Speciale formaten:** Op verzoek zijn diverse speciale formaten leverbaar.
- Optie:** Ledverlichting traploos dimbaar, direct, indirect en aan de mast, kleurtemperatuur 2700 K (warmwit), 4000-5500 lumen (afhankelijk van de grootte).  
Matoraandrijving voor maximaal comfort, draaivoet
- Parasolbekleding:** verkrijgbaar in stofklasse 5 (100% polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** met of zonder verkrijgbaar
- Beschermhoes:** optioneel



Toepassing



Plaatsing

AMBIENTE Nova,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Swiss  
Made

# Assortiment

Nominale grootte	Bestelnummer Frame alu natuur	Bestelnummer Frame alu natuur
○	zonder volant	met volant
Ø 400 <sup>8</sup>	105 00 400 171	105 00 400 170
Ø 500 <sup>8</sup>	105 00 500 171	105 00 500 170

□		
400×300 <sup>8</sup>	105 00 402 171	105 00 402 170
450×350 <sup>8</sup>	105 00 452 171	105 00 452 170


□		
350×350 <sup>8</sup>	105 00 351 171	105 00 351 170
400×400 <sup>8</sup>	105 00 401 171	105 00 401 170


Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinge-hoogte	Sluit-hoogte / met volant	Diepste hoogte bij het openen + sluiten / met volant	Doorgangs-hoogte / met volant	Totale hoogte / open	Masthoogte	Lengte draagarm	Fundament	Minimum-gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E <sup>1</sup> /E <sup>2</sup>		F <sup>1</sup> /F <sup>2</sup>	G <sup>1</sup> /G <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	Z	C		
Ø 400 <sup>8</sup>	370	8.5 × 14.5	11.3	91	158/134	148/124	225/201	365/295	295	232	80×80	240	45 (6)
Ø 500 <sup>8</sup>	460	8.5 × 14.5	17.7	91	146/122	136/112	225/201	401/305	295	281	100×100	310	35 (6)
400×300 <sup>8</sup> -		8.5 × 14.5	12	91	80/56	70/46	225/201	334/270	295	184	80×80	240	45 (6)
450×350 <sup>8</sup> -		8.5 × 14.5	15.8	91	80/56	70/46	225/201	368/285	295	232	100×100	310	35 (6)
350×350 <sup>8</sup> -		8.5 × 14.5	12.3	91	92/68	82/58	225/201	343/285	295	213	80×80	240	40 (6)
400×400 <sup>8</sup> -		8.5 × 14.5	16	91	80/56	70/46	225/201	367/290	295	232	100×100	310	35 (6)

<sup>8</sup> 8-delig


De opgegeven maten zijn gecaluleerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

Indien een doorgangshoogte gewenst is, dient dit met Glatz te worden besproken. De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Afhankelijk van de voet variëren de hoogtes met de overeenkomstige betonvoet-hoogte. De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemverankering. Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 25 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.



 Posities van de led bij Ambiente Nova met LED

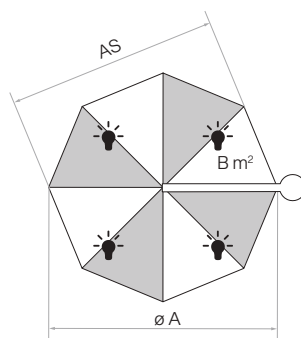

8-delig

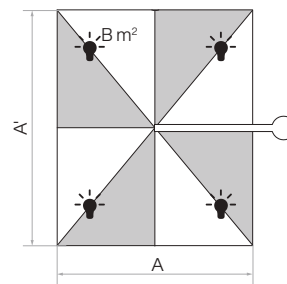

8-delig

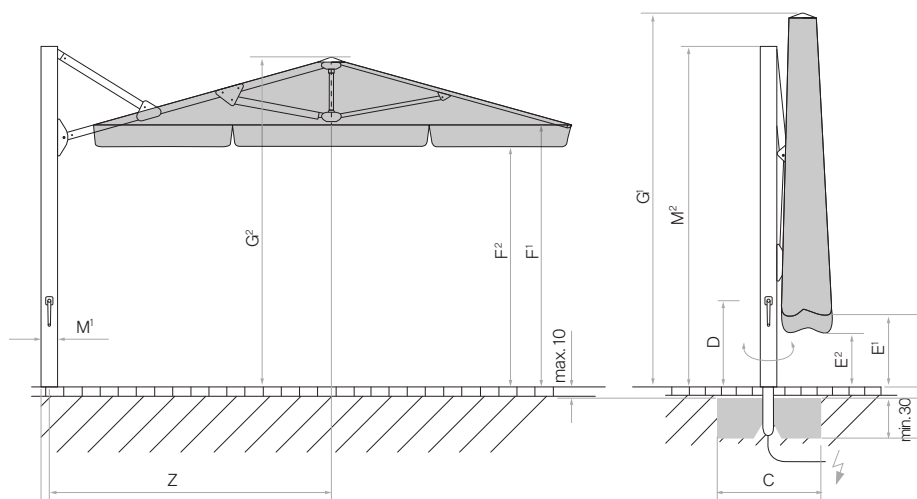

8-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen, Voedingskabel elektrisch.

## Accessoires


<b>Bevestiging M4 / M8 / M16 (staander M4 absoluut noodzakelijk)</b>		<b>Bestelnummer</b>
1	Voet M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12-16 cm, staal verzinkt, afstel- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)	350 01 226 945
2	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal verzinkt	350 01 226 921
3	Afdekking voor M4/M8/M16 voet 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs	350 01 227 417
4	Afdekking voor M4/M8/M16 voet 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, poedergecoat antraciet	350 01 227 430
3	Afdekking voor M4/M8/M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs	350 01 227 517
4	Afdekking voor M4/M8/M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet	350 01 227 530
<b>Bevestiging M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk)</b>		
5	Bodemhuls M4, staal verzinkt	350 01 226 510
6	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	350 01 226 932
7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	350 01 226 930
	Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 229 730
8	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal verzinkt	350 01 229 405
9	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal verzinkt	350 01 229 410
10	Staande buis M4 bij Ambiente Nova	350 01 227 080
	Draaiadapter M4 bij M4, 310° zwenkbaar (staander noodzakelijk)	350 01 227 090
<b>Betonelementen bij voet M4 / M8 / M16</b>		
	Betonelementset, 4 × 48kg, voor 240 kg voet, 48,3 × 48,3 × 9,4 cm, (ca. 192 kg), beton	350 01 226 950
	Betonelementset, 4 × 65kg, voor 310 kg voet, 48,3 × 48,3 × 12,6 cm, (ca. 260 kg), beton	350 01 226 952
<b>Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester</b>		
11	Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij 345 × 80 cm	350 01 609 813
<b>Elektraaccessoires</b>		
12	Led warmwit, direct, indirect en aan de mast, dimbaar, incl. bediening Pz200 (afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 561 2XX
	Motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200 (afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 561 300
12	Led warmwit en motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200 (afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	350 01 561 3XX
13	Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 7-kanaals, zwart, met tekst	350 01 555 310
<b>Diversen</b>		
14	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
15	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15

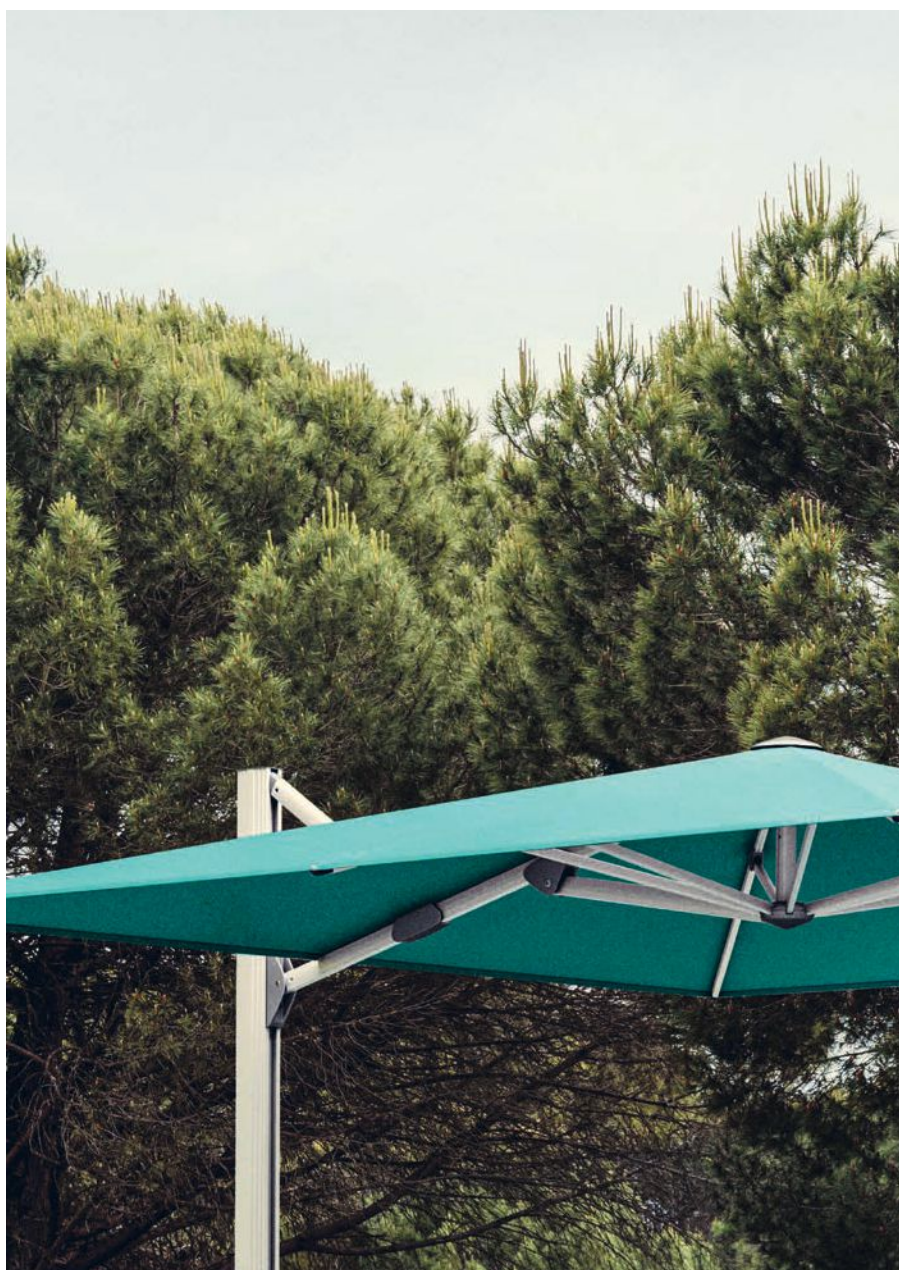



Glatz AG  
Parasols  
Seizoen 2022

[glatz.com](http://glatz.com)

