



# AMBIENTE Nova

De koningin van de zijmastparasols



**Glatz** 

## Assortiment

	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer zonder volant	Bestelnummer met volant
	cm			
	Ø 400	8-delig	105 00 400 171	105 00 400 170
	Ø 500	8-delig	105 00 500 171	105 00 500 170
	350×350	8-delig	105 00 351 171	105 00 351 170
	400×400	8-delig	105 00 401 171	105 00 401 170
	400×300	8-delig	105 00 402 171	105 00 402 170
	450×350	8-delig	105 00 452 171	105 00 452 170

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger-hoogte	Sluithoogte / met volant	Diepste hoogte bij het openen / met volant	Doorgangshoogte / met volant	Totale hoogte / open	Mas-thoogte	Lengte draagarm	Fundament	Minimum-gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E <sup>1</sup> /E <sup>2</sup>	F <sup>1</sup> /F <sup>2</sup>	G <sup>1</sup> /G <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	Z	C			
Ø 400	370	8.5×14.5	11.3	91	158/134	148/124	225/201	365/295	295	232	80×80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5×14.5	17.7	91	146/122	136/112	225/201	401/305	295	281	100×100	310	35 (6)
350×350	-	8.5×14.5	12.3	91	92/68	82/58	225/201	343/285	295	213	80×80	240	40 (6)
400×400	-	8.5×14.5	16	91	80/56	70/46	225/201	367/290	295	232	100×100	310	35 (6)
400×300	-	8.5×14.5	12	91	80/56	70/46	225/201	334/270	295	184	80×80	240	45 (6)
450×350	-	8.5×14.5	15.8	91	80/56	70/46	225/201	368/285	295	232	100×100	310	35 (6)



De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

Indien een minimale of maximale doorgangshoogte gewenst is, dient dit met Glatz te worden besproken.


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Afhankelijk van de voet variëren de hoogtes met de overeenkomstige betonvoet-hoogte.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 25 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

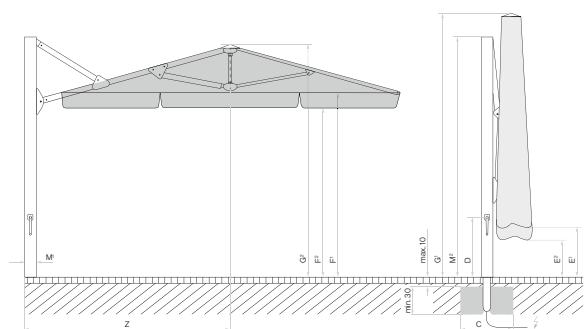

8-delig



8-delig



8-delig



Posities van de led bij Ambiente Nova met LED

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen, Voedingskabel elektrisch.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

## Opties (In parasol geïntegreerd. Niet achteraf aan te brengen)

		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
<b>Bedieningen Ambiente Nova</b>			
1	Led warmwit, direct, indirect en aan de mast, dimbaar, incl. bediening Pz200	afstandsbediening	350 01 561 2XX
	Motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200	afstandsbediening	350 01 561 300
1	Led warmwit en motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200	afstandsbediening	350 01 561 3XX

## Accessoires

<b>Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester</b>			
2	Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 345 x 80 cm		350 01 609 813
<b>Elektra</b>			
3	Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 7-kanaals, zwart, met tekst		350 01 555 310
4	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
5	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

## Bevestigingen

		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
<b>Bodemhulsen</b>			
6	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 510
<b>Montageplaten</b>			
7	Montageplaat M4/M8, 30 x 30 x 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 921
8	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 932
9	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 930
	Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	Staander M4	350 01 229 730
<b>Muurconsole</b>			
10	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 229 405
11	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt (Niet geschikt voor draaiadapter M4 bij M4)	Staander M4	350 01 229 410
<b>Parasolvoeten</b>			
12	Parasolvoetframe M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 x 105 x 12–16 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)	Staander M4	350 01 226 945
	Betonelementset, 4 x 48 kg, voor 240 kg voet, 48.3 x 48.3 x 9.4 cm, (ca. 192 kg), beton		350 01 226 950
	Betonelementset, 4 x 65 kg, voor 310 kg voet, 48.3 x 48.3 x 12.6 cm, (ca. 260 kg), beton		350 01 226 952
13	Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 240 kg, 110 x 110 x 12 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs		350 01 227 417
14	Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 240 kg, 110 x 110 x 12 cm, aluminium, poedergecoat antraciet		350 01 227 430
13	Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 x 110 x 15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs		350 01 227 517
14	Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 x 110 x 15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet		350 01 227 530
<b>Staaners/opstelscharnieren</b>			
15	Staander M4 bij Ambiente Nova, staal thermisch verzinkt		350 01 227 080
	Draaiadapter M4 bij M4, 360° zwenkbaar (elektrisch: 310°)	Staander M4	350 01 227 090



11



12




13



14



15

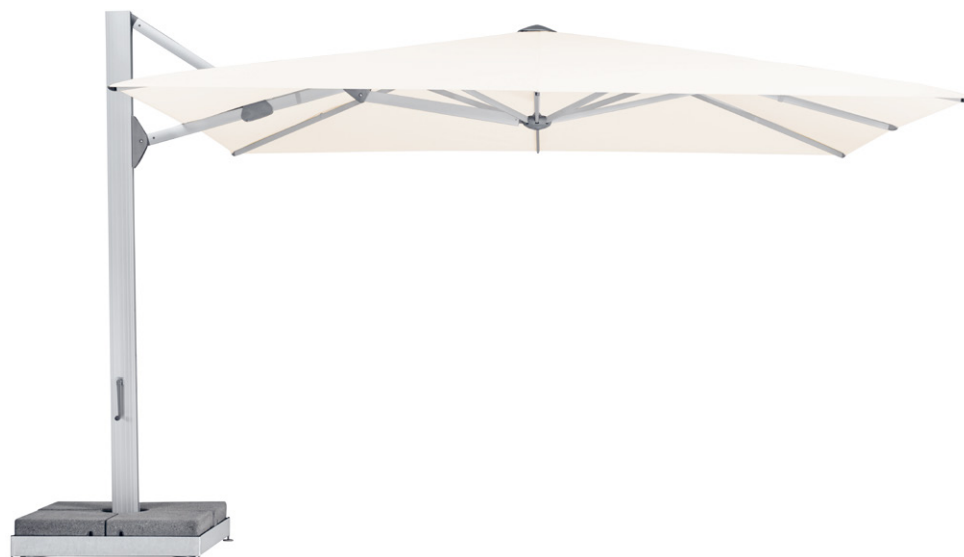

<b>Frame</b>	8-delig Geprofileerd mastprofiel 85 × 145 mm Krukaandrijving voor openen en sluiten of optioneel met motoraandrijving Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluihoogte Synchroon openingsprincipe Optionele 360° draaiadapter, met elektrische component 310° Draagarm en frame van het parasoldak van naturel geanodiseerde aluminiumprofielen Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden Framedak: rond, vierkant, rechthoekig, speciale vervaardiging op aanvraag
<b>Frame kleur</b>	Natuurlijk geanodiseerd aluminium, gepoedercoat antraciet mat RAL-kleuren: aluminium onderdelen tegen meerprijs (kunststof onderdelen alleen in RAL 7045)
<b>Parasoldoek</b>	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Met of zonder verkrijgbaar
<b>Beschermhoes</b>	Optioneel te bestellen
<b>Opties</b>	In baleinen en op de mast geïntegreerde dimbare led-verlichting, direct en indirect Motoraandrijving, besturing op afstand, BUS-systeem (aansluiting op huisbesturing)



Toepassing



Plaatsing



AMBIENTE Nova,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2024  
glatz.com