

## PIAZZINO

Natuurlijke, klassieke elegantie



**Glatz** 

# PIAZZINO



## Materiaal en techniek

- Frame:** 8-delig van gelakt eucalyptushout, staander Ø 48 mm, met eenvoudige katrol voor gemakkelijk openen.
- Framemateriaal:** Eucalyptushout, kleurloos gelakt
- Framevorm:** rond of vierkant
- Parasolbekleding:\*** met versterkte leren hoeken (wit), verkrijgbaar in stofklasse 5 (100 % polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>) of stofklasse 4 (100 % polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** alleen zonder verkrijgbaar
- Beschermhoes:** in de prijs inbegrepen
- Belangrijk:** Hout is een natuurproduct en kan daarom beter niet langdurig aan de regen worden blootgesteld.
- \* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%



Toepassing



Plaatsing



Swiss  
Design

## Assortiment

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open	Bestelnummer Frame Eucalyptushout
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M	B	E	F	G	C			
○ zonder volant										
Ø 300 <sup>8</sup>	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)	173 00 300 751
Ø 350 <sup>8</sup>	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)	173 00 350 751
□ zonder volant										
300×300 <sup>8</sup>	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)	173 00 301 751




<sup>8</sup> 8-delig

De opgegeven maten zijn gecalceuleerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX (structuur 15cm). Bij de betonvoet-variaties wijken deze licht af. Uitzonderd stalen voet minus 7.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

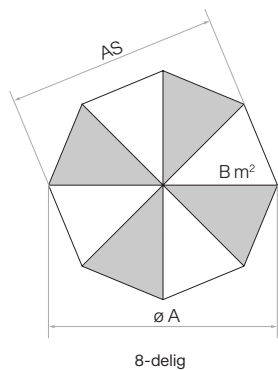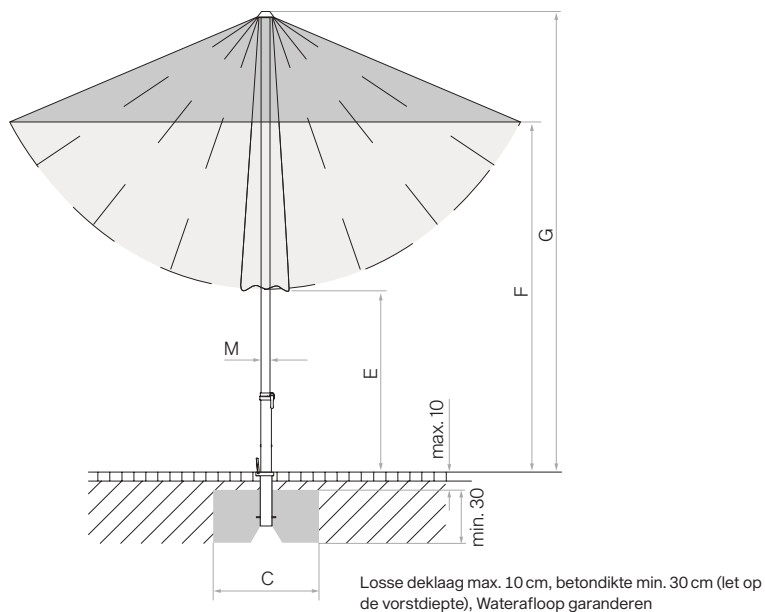

## Accessoires

<b>Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)</b>		<b>Bestelnummer</b>
1	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	350 01 109 529
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	350 01 109 533
1	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 528
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 534
2	<sup>3</sup> Grانيتvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 465
2	<sup>3</sup> Grانيتvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 445
3	Staalvoet Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
	Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, staal verzinkt	350 01 100 310
4	Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	350 01 205 000
5	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal verzinkt	350 01 201 210
	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal verzinkt, poedercoating in antraciet	350 01 201 282
5	Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 201 300
<b><sup>3</sup> Voet met rollen Z (staander Z absoluut noodzakelijk)</b>		
6	Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 900
	1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 950
<b>Bevestiging PX (overgangsbuis PX absoluut noodzakelijk)</b>		
7	Bodemhuls PX, staal verzinkt	350 01 207 001
7	Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 207 011
8	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal verzinkt	350 01 206 001
9	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal verzinkt, poedercoating in antraciet	350 01 206 082
8	Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 206 011
<b>Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester</b>		
10	Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 978
<b>Diversen</b>		
11	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
12	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100


<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12

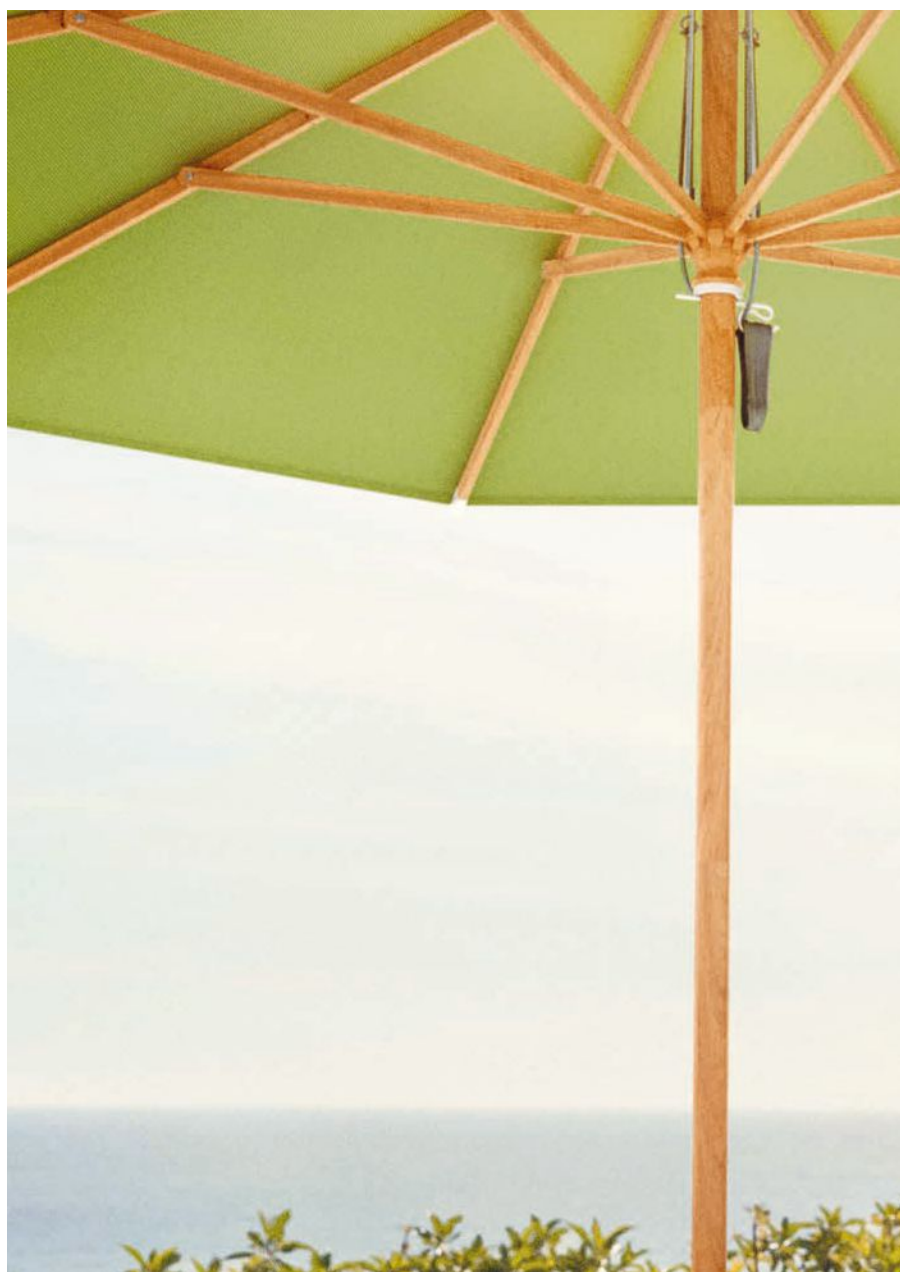



Glatz AG  
Parasols  
Seizoen 2022

[glatz.com](https://www.glatz.com)

